


Schüco Tür ADS 75 HD.HI

Schüco Door ADS 75 HD.HI



Hochfrequentierte Gebäude benötigen besonders stabile Türsysteme. Ihr Nutzwert steigt durch die speziell verstärkte Konstruktion und die große Öffnungsweite der Schüco Tür ADS 75 HD.HI (Heavy Duty). Sie setzt nicht nur markante Blickpunkte in der Fassade, sondern ist bei einer Bautiefe von 75 mm und Durchgangshöhen von bis zu 3.000 mm für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet. Der Freiheitsgrad in der Gestaltung ist besonders groß. Passend zu allen Schüco Fassaden- und Fenstersystemen zeigen sich die Vorteile des klassischen und zeitlosen Designs.

Busy buildings require particularly robust door systems. Their value is enhanced by the specially reinforced construction and the large opening width of the Schüco ADS 75 HD.HI (Heavy Duty) door. Not only is it a striking feature of the façade, it is also suitable for use in almost every type of project with a basic depth of 75 mm and clearance heights of up to 3000 mm. The degree of creative freedom is particularly high. Suitable for use with all Schüco façade and window systems, the benefits of the classic and timeless design are self-evident.

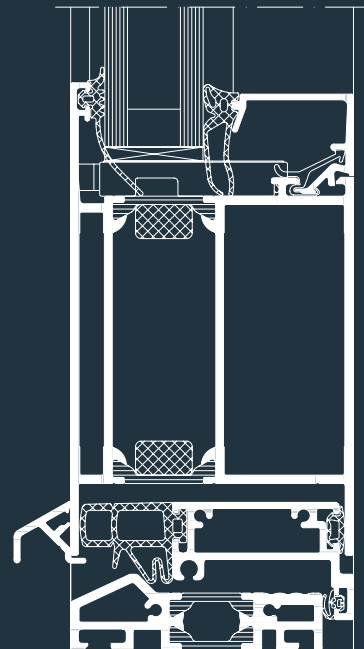

Schüco Tür ADS 75 HD.HI,
Fußpunkt, Maßstab 1:2
Schüco Door ADS 75 HD.HI,
Sill, Scale 1:2



Schüco Tür ADS 75 HD.HI
Schüco Door ADS 75 HD.HI

Schüco Tür ADS 75 HD.HI Schüco Door ADS 75 HD.HI

Extrem stabil, hoch belastbar und langlebig: die Schüco Tür ADS 75 HD.HI eignet sich besonders gut für Gebäude mit hoher Besuchsfrequenz.

- Einbruchhemmend bis WK3
- Öffnungsweite bis 2.800 mm (2-flügelig)
- Komfortable Durchgangshöhen bis 3.000 mm
- Max. Flügelgewicht 200 kg
- Rollentürband in verstärkter Ausführung
- Wahlweise Sockelprofil oder umlaufendes Flügelprofil

Optional

- Ausführung Residential Line (RL) oder Soft Line (SL)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Türbänder mit 1.000.000 Zyklen auf Dauerbelastung geprüft
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung
- Zweiflügelige Vollpanik-Tür in WK2 mit Automatikverriegelung Schüco InterLock

Extremely robust, highly resilient and durable – the Schüco ADS 75 HD.HI door is particularly well suited to busy buildings.

- Burglar-resistant up to WK3
- Opening width up to 2800 mm (double-leaf)
- Generous clearance heights of up to 3000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Barrel hinge with reinforced design
- Choice of sill rail profile or continuous leaf profile

Optional

- Residential Line (RL) or SoftLine (SL)
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Door hinges tested in 1,000,000 cycles for continuous loading
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control/door manager
- Radio control
- Integration in the building management system
- Double-leaf full panic door in WK2 with Schüco InterLock automatic locking

Schüco International KG
www.schueco.com

Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 75 HD	ADS 70.HI	ADS 70 HD	ADS 65	ADS 65 HD	
U _r -Werte in W/m ² K	1,7	2,2	1,8	2,5	2,3	3,1	U _r -values in W/m ² K
Bautiefe in mm	75	75	70	70	65	65	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■	■	■	■	RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■	■	■	■	SL (Soft Line)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3	Security class